
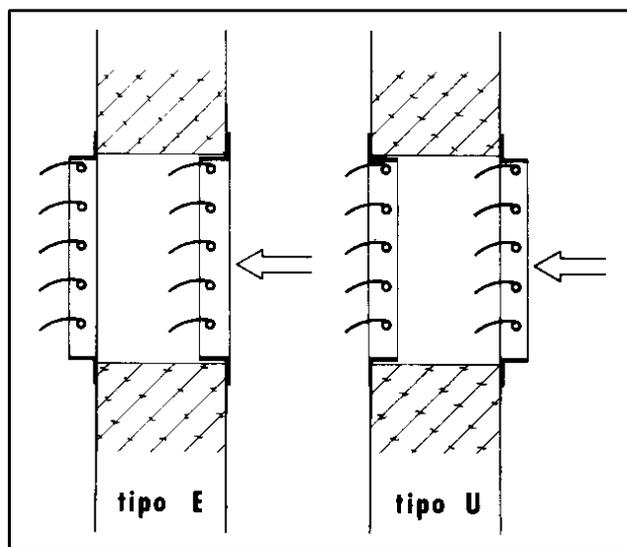
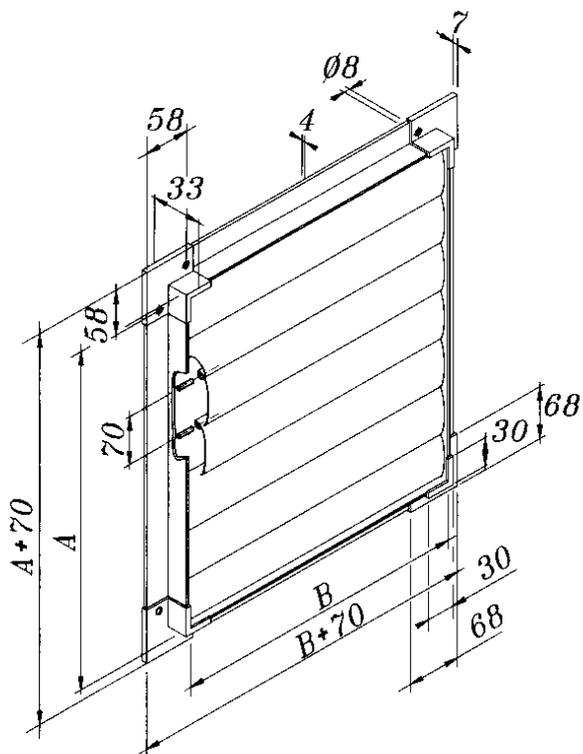
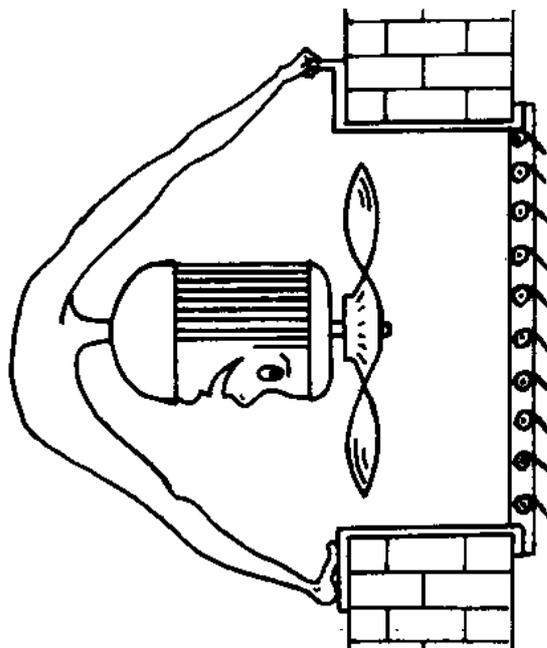


# SVELTA 92

La persiana a gravità interamente progettata  
The fully designed gravity louver

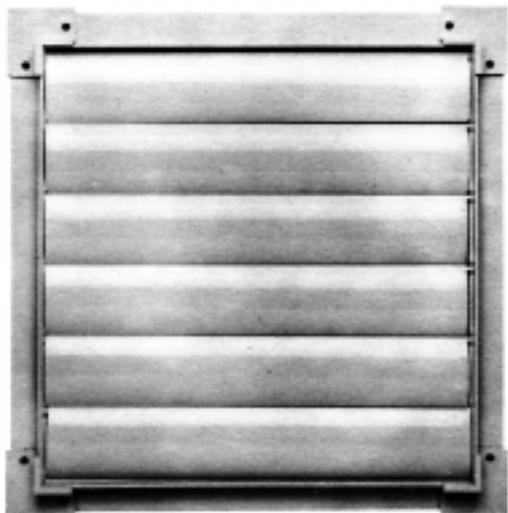

## DIMENSIONI

A = (350-420-490-560-630-710)  
B = qualsiasi (350-710 - standard 350-420-490-560-630-710)

## DIMENSIONS

A = (350-420-490-560-630-710)  
B = any (350-710 - standard 350-420-490-560-630-710)

Per identificare una **Svelta 92** occorre solamente specificare:

A in mm. altezza interna utile perpendicolare alle alette  
B in mm. lunghezza interna utile nel senso della lunghezza delle alette tipo E od U  
**A490 x B560 tipo E**

To identify a **Svelta 92**, it is just necessary to specify:

A in mm. inner working height perpendicular to the fins  
B in mm. inner working length in type "E" or "U" fin length direction

## DOVE SI IMPIEGA:

La persiana a gravità **Svelta** si impiega ovunque si voglia intercettare un flusso unidirezionale di aria fino a circa 10 m/sec. con chiusura a gravità al cessare del flusso stesso.

Funziona in pressione o in depressione, per espulsione o immissione in un qualunque ambiente: canali di lamiera, condotti vari, ambienti civili ed industriali.

E' intaccabile agli acidi ed agli alcali, di aspetto gradevolissimo è di una durata praticamente illimitata e può essere costruita in qualsiasi dimensione: quadrata o rettangolare.

## WHERE TO USE IT:

The **Svelta** gravity louver can be used anywhere it is necessary to intercept a unidirectional air flow of up to about 10 to m/sec. with gravity closing when the flow itself stops.

Operates under pressure or in a vacuum, by expulsion or inlet in any environment: sheet metal ducts, various ducts, civil and industrial environments.

It is both acid and alkaline proof, very attractive, of almost unlimited duration and can be supplied in any size: square or rectangular.

## VANTAGGI DELLA SVELTA:

### **Funzionalità:**

massimo angolo di apertura anche alle basse portate.

### **Funzionamento:**

la superficie di uscita non presenta ostacoli, lo sporco non attacca.

### **Leggerezza:**

peso circa 5 Kg./m<sup>2</sup>.

### **Materiale:**

inalterabile agli acidi ed agli alcali durata praticamente illimitata.

### **Montaggio:**

appoggio piano, si frasa e si fissa senza misure obbligate.

### **Resistenza meccanica:**

resiste agli urti senza ammaccature, flessibile.

### **Silenziosità:**

massima silenziosità dovuta alla forma ed al tipo di materiale.

### **Temperatura:**

impiego tra 0° C e + 70° C.

## ADVANTAGES OF SVELTA:

### **Functionality:**

maximum opening angle even at low flow rates.

### **Operation:**

the outlet surface is not obstructed, dirt does adhere.

### **Lightness:**

approximate weight 5 Kg./m<sup>2</sup>.

### **Material:**

acid and alkaline proof of almost unlimited duration.

### **Assembly:**

rest on a flat surface and fix.

### **Mechanical resistance:**

resist impact without denting, flexible.

### **Noiselessness:**

maximum noiselessness due to the shape and type of material.

### **Temperature:**

utilizable between 0° C and + 70° C.



**elettrouno** s.n.c. forniture per elettroventilazione e accessori trattamento aria

Via D. Tosi, 5 - 42100 Reggio Emilia - Italy - Tel. (0522) 511651 r.a. - Fax (0522) 511943  
(Tel. 0039.522511651 r.a. - Fax 0039.522511943)

<http://www.elettrouno.it> - E-mail: [elettrouno@elettrouno.it](mailto:elettrouno@elettrouno.it) - C.F. e P. IVA 0048622 035 3